

Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermassa op Alpha-Halfhydraatbasis.

Bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden en op gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560. Ook op alle cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is SCHÖNOX AP gebruiksklaar.

Producteigenschappen

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm^{PLUS}
- RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk
- voor binnen
- zelfverlopend
- hoge hard en vastheid
- zeer smeug in de verwerking
- geschikt op vloerverwarming
- kunstharsveredeld
- laagdikten van 1,0 tot 30 mm, zonder toeslag
- laagdikten van 10 tot 45 mm, met toeslag
- korte wachttijd na het gronderen
- pompbaar
- zeer spanningsarm
- scheurvrij, ook in dikkere lagen
- vanaf 1,0 mm laagdikte bureaustoelvast volgens DIN EN 12529
- poriënarme oppervlakte

Toepassingsgebied

SCHÖNOX AP is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van ondergronden:

- onder textiele en elastische bekledingen en parket binnen.

Bij volvlakkig egaliseren onder parket dient de min. laagdikte 2 mm te zijn. Alleen in combinatie met elastische SCHÖNOX parketlijmen. In ieder geval droogtijden in acht nemen.

Ondergronden

SCHÖNOX AP is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van:

- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, laagdikte 1,0 tot 8,0 mm. Bij laagdikten > 8,0 mm s.v.p. op het object betrekking hebbend technisch advies aanvragen.

- beton
- droge dekvloeren
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- magnesietvloeren
- houtgraniet dekvloeren
- bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo
- oude ondergronden met oude watervaste lijmresten
- geschikte spaan- of OSB-platen verschroefd



Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen.
- Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van $\leq 2,0$ CM-% (verwarmde dekvloerconstructies $\leq 1,8$ CM-%) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van $\leq 0,5$ CM-% (verwarmde dekvloerconstructies $\leq 0,3$ CM-%) bevatten.
- Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen. Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken.
- Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.
- Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren.
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- Geschikt voor het egaliseren van bitumineuze ondergronden zoals bv. fijn asfaltbeton, gewalst asfaltbeton

Technische gegevens

- Pottijd: ca. 30 minuten bij 18 °C
- Begaanbaar: na ca. 2 uur
- Bekleedbaar:
 - tot 3 mm na ca. 24 uur, restvochtigheid $\leq 0,5$ CM-%
 - bij hogere laagdikten moet het restvocht worden bepaald middels CM-proef (analoog met calciumsulfaatgebonden (anhydriet) dekvloeren)
- Verwerkingstemperatuur: niet onder 5 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm
- Brandgedrag: A1 / A1_{fl}

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

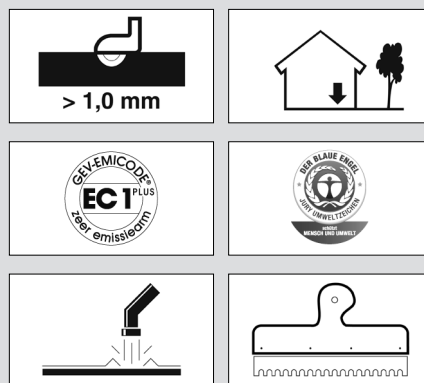

e.d. Hier zijn ook plaatselijk dikkere egaliseerlagen mogelijk.

- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen

- **normaal zuigende ondergronden zoals bv.:**

- cementdekvloeren
- snelcementdekvloeren
- beton

met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX PG (1:11 in gew.-delen) gronderen.

- **niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.:**

- gietasfaltvloeren
- keramische bekledingen
- oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijmresten met SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX VD (onverdund) of SCHÖNOX PG (1:2 in gew.-delen) gronderen.

- **gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.:**

- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- droge dekvloeren met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX PG (1:5 in gew.-delen) gronderen (geen wacht tijd na het gronderen). Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met twee lagen SCHÖNOX EG.

- **magnesiumgebonden dekvloeren (geen houtgraniet):** gronderen met SCHÖNOX SHP.

- **houtgraniet dekvloeren:** gronderen met SCHÖNOX EG.

- **houten ondergronden zoals bv.:**

- spaan- of OSB-platen met SCHÖNOX VD (onverdund) of SCHÖNOX PG (1:2 in gew.-delen) tegen vocht beschermen (droogtijd 2 - 4 uur).

Mengverhouding

- Voor 25,0 kg SCHÖNOX AP ca. 6,0 l water

Aangelengd egaliseermiddel:

De toeslag als laatste component toevoegen.

Laagdikte van 10 t/m 45 mm:

Toeslagstof tot 65 gew. % is gelijk aan 16,0 kg, c.q. 10 l SCHÖNOX QUARZSAND 0 - 3 mm op 25,0 kg SCHÖNOX AP.

Gebruiksaanwijzing

- **Het is van groot belang, dat de ruimtes tijdens de verwerking en het droogproces van SCHÖNOX AP goed zijn geventileerd.**

- SCHÖNOX AP door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met vleugelgarde wordt aanbevolen. Na een korte rijtijd het gemengde materiaal nogmaals door mengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan of SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL verdelen. Bij gebruik van de SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL worden op eenvoudige manier gelijkmatige laagdikten bereikt. Het wegwerken van spaanslagen is dan normaal gesproken niet noodzakelijk.

- Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst.

- Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreeken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX PG (1:5). Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag.

- Voorbereidend werk zoals bv. het aanhelen van overgangen, het egaliseren van losbarstingen en oneffenheden kan met de standvastere reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd.

- Afbindende SCHÖNOX AP egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen.

- Evt. noodzakelijk schuren na droging van SCHÖNOX AP egaliseerlagen met korrel ≥ 80 .

- Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corrode-

rende werking worden verhinderd (bv. afdichten van buisdoorvoeren).

- Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking

- 25,0 kg papieren zak

Opslag

- SCHÖNOX AP koel en droog bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar.
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.
- Mag niet gelegeerd worden in afvoeren, open water en mag niet in de grond dringen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm^{PLUS}

GISCODE

- CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis

Advies

- Alle gegevens zijn volgens norm en hebben betrekking op niet-gestreekte egaliseermiddelen.
- Let op de productdatablads van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.
- Het BEB-merkblad "Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung von Calciumsulfatestrichen" is te beachten.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußboden-

konstruktionen" moet in acht worden genomen.

- Compositie:
 - Calciumsulfaat
 - Chromaatarme cement volgens REACH
 - Redispergeerbaar kunststofpoeder
 - Minerale vulstoffen
 - Toeslag
- Draag geschikte beschermende handschoenen.
- Tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie zorgen.
- Tijdens de werkzaamheden met het product niet eten, drinken of roken.
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het SCHÖNOX managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

<http://www.schoenox.nl>