

Zeer emissie-arme fixeerlijm op dispersiebasis

voor het verlijmen van geschikte PVC-lamellen en -tegels op SCHÖNOX egaliseermiddelen, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.

Producteigenschappen

- met testrapport
- Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-155.20-159
- EMICODE EC1: zeer emissie-arm
- RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk
- zeer lange inlegtijd
- gering verbruik
- korte droogtijd
- Geen lijmknelling onder belasting
- staand te verwerken
- uitstekende renoveerbaarheid
- voor binnen
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- neutrale geur
- verlijmd bekledingen kunnen direct belast worden
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- geschikt op vloerverwarming
- op alle SCHÖNOX-egaliseermiddelen toepasbaar

Toepassingsgebied

SCHÖNOX iFLOOR® is geschikt voor het verlijmen van:

- geschikte PVC-lamellen en -tegels (lijst van de geteste en vrijgegeven bekledingen in acht nemen, zie lijmadviezen)
- op geschikte zuigende ondergronden in woningen en in de industrie (binnen).

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX-egaliseermiddelen - laagdikte bij dampdichte bekledingen en op niet-

zuigende ondergronden min. 2 mm - verkregen (zie gebruiksoverzicht)

- Vóór het aanbrengen van SCHÖNOX iFLOOR de ondergrond met SCHÖNOX KH FIX gronderen.
- Let op technische productinformaties van de bekledingsfabrikant betreffende bekledingsspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.


Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX iFLOOR® is een zeer emissie-arme dispersielijm en wordt vóór gebruik doorgeroerd.
- Bekledingen, welke met SCHÖNOX iFLOOR® verlijmd worden, dienen geklimatiseerd, spanningsvrij en vlak te zijn.
- Met SCHÖNOX egaliseermiddelen uitgevlakte ondergronden na droging met SCHÖNOX KH FIX middels SCHÖNOX KH FIX ROLL gronderen ter stofbinding/hechtverbetering.
- SCHÖNOX iFLOOR® met SCHÖNOX iFLOOR ROLL gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Plasmavorming vermijden.
- Inlegfasen:
 - "Hechtfase": SCHÖNOX iFLOOR® is droog, maar nog plakkerig (vingerproef).
- Na het inleggen de bekleding aanwrijven en na een wachttijd nogmaals nawrijven resp. aanwalsen.
- SCHÖNOX iFLOOR® kan ook als contactverlijming worden toegepast.
- Een verzegeling van de bekledingsoppervlakte is direct mogelijk na het aanbrengen.
- Het vervangen van enkele stroken en het opnieuw aanbrengen met SCHÖNOX iFLOOR® is normaal gesproken zonder verdere ondergrondvoorbereiding mogelijk.

Technische gegevens

- Basis: kunstharstdispersie met kleeftkrachtversterkende toevoegingsmiddelen
- Kleur: avocado groen
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,00 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 15 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik: ca. 80 g/m²
- Afluchttijd: ca. 10 - 15 min.
- Inlegtijd: ca. 120 min.
- Droogtijd: geen
- Eindvastheid: na ca. 72 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.

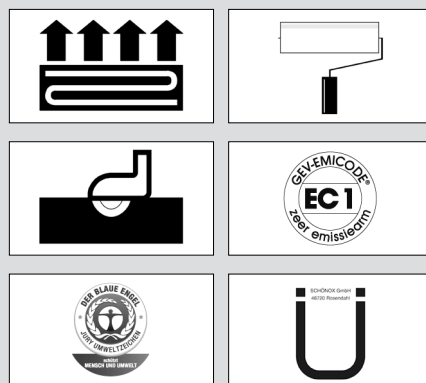

AkzoNobel

- Een directe verlijming op oude lijmresten kan tot wisselwerkingen en daardoor tot onaangename geurontwikkeling leiden.

Verpakking

- 10,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX iFLOOR® koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel veldvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.
- Mag niet gelegeerd worden in afvoeren, open water en mag niet in de grond dringen.

EMICODE

- EC 1: zeer emissie-arm

GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

Gevarenklasse

- niet van toepassing

Advies

- De lijst met de geteste en vrijgegeven bekledingen is bij de productinformatie van SCHÖNOX iFLOOR® gedeponeerd of kan via het techniekcenter in de rubriek lijmadviezen worden afgevoerd.
- Bij een verwerking in natte ruimtes of bij een verhoogde warmteontwikkeling (bv. etalage, beglaasde veranda) adviseren wij een verwerking met SCHÖNOX PU 900.

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.

- Verontreinigingen op de bekleding direct verwijderen en restsliuier met geschikte onderhoudsmiddelen (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.

- Let op advies van de bekledingsfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.

- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

- Compositie:

- Polyacrylaat dispersie
- Additieven
- Conserveringsmiddelen op basis van benz / methylisothiazolinonen

- Voor informatie van allergische personen bel +49 2547 910-0

- Draag geschikte beschermende handschoenen.

- Tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie zorgen.

- Tijdens de werkzaamheden met het product niet eten, drinken of roken.

- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

- Buiten bereik van kinderen bewaren.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het SCHÖNOX managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

<http://www.schoenox.nl>